


◎ 适用于直径 12 毫米以下线缆 Suitable for 12mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

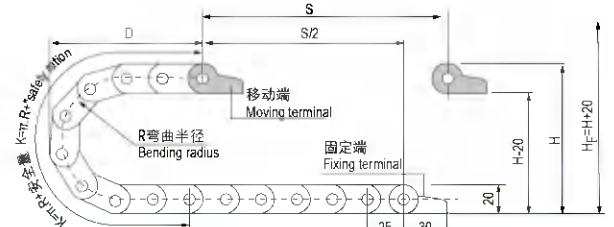


节距 = 25mm, 每米节数 = 40, 链长 = S/2 + K, S = 行程距离, K = π · R + "安全量"
Pitch = 25mm, link per meter = 40, length of chain = S/2 + K, S = stroke. K = π · R + "safety ration"

R	28	38	48
H	76	96	116
D	63	73	83
K	150	175	225

安装实际高度: $H_f = H + 20\text{mm}$ (负载 0.3kg/m)

Actual mounting height: $H_f = H + 20\text{mm}$ (load 0.3kg/m)

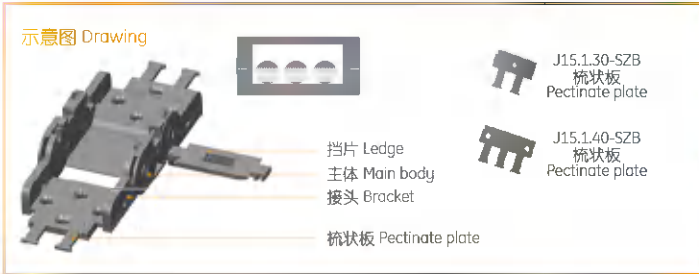


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter $\Phi 1$	孔距 (mm) hole distance						接头代号 Bracket No.
								A	B	C	D	E	F		
J15BF.2.30N	15	30	20	41	BF.N	38,48	X_3	4.2	A1=8 A2=9	22	30		7	41	J15BF.2.30N-XJT
J15BF.2.40N	15	40	20	51	BF.N	28	X_3	4.2*7L	8	28.5	30		7	51	J15BF.2.40N-XJT

注: N 表示内侧打开 Note: N indicates that the interior opening

单位 (unit): mm

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

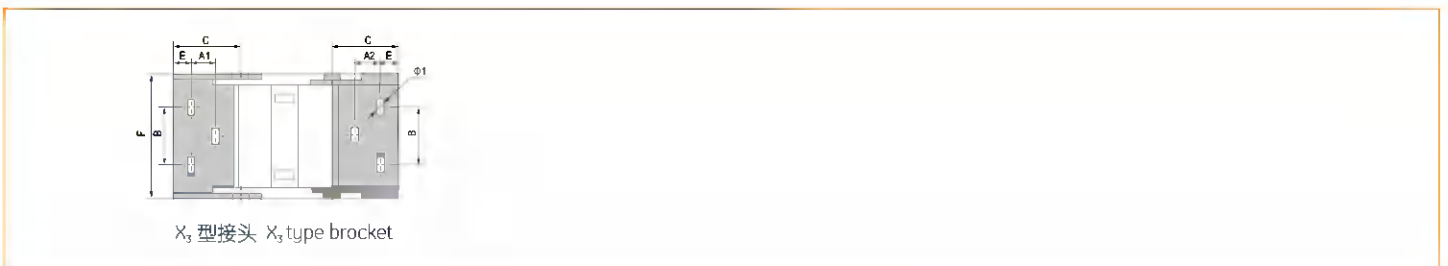

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 15mm、内宽 30mm、半径 38mm、长度 1 米 / 40 节 (Sample: inner height 15mm, inner width 30mm, radius 38mm, length 1 meter / 40 links)

拖链 Chain J15BF.2.30N R38 1000mm / 40 Links

接头 Bracket J15BF.2.30N-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements