


适用于直径 16 毫米以下线缆 Suitable for 16mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

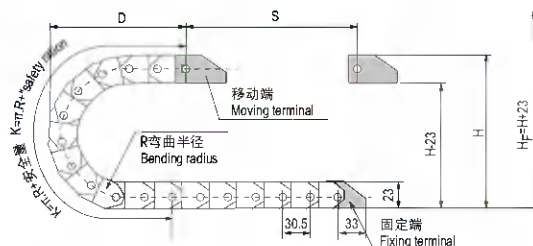

节距=30.5mm, 每米节数=33, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”
Pitch=30.5mm, link per meter=33, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

R	28	38	48	75	100
H	79	99	119	173	223
D	70	80	90	117	142
K	153	183	214	305	397

安装实际高度:H_f=H+23mm(负载 0.5kg/m)

Actual mounting height:H_f=H+23mm(load 0.5kg/m)

示意图 Drawing

主体 Main body
接头 Bracket
梳状板 Pectinate plate

J18.125-SZB 梳状板 Pectinate plate
J15.140-SZB 梳状板 Pectinate plate

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters							
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance					
								A	B	C	D	E	F	
J18Q.1.25B	18	25	23	36	Q.B	28,38,48, 75,100	X ₂	5.2	14.5	33		7	36	J18Q.1.25B-XJT
J18Q.1.37B	18	37	23	48	Q.B	28,38,48,75	X ₂	5.2*10L	20	33		7	48	J18Q.1.37B-XJT

单位 (unit): mm

注: B 表示不可打开 Note: B indicates that non-opening

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

X₂ 型接头 X₂ type bracket

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 18mm、内宽 25mm、半径 28mm、长度 1 米 /33 节 (Sample: inner height 18mm, inner width 25mm, radius 28mm, length 1 meter /33 links)

拖链 chain J18Q.1.25B R28 1000mm /33 Links

接头 Bracket J18Q.1.25B-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements