


◎ 适用于直径 9 毫米以下线缆 Suitable for 9mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

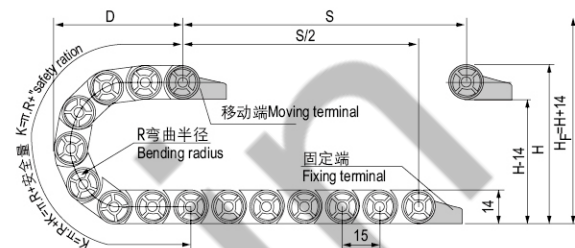


节距=15mm, 每米节数=67, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π·R+“安全量”  
Pitch=15mm, link per meter=67, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π·R+“safety ration”

|   |    |     |     |
|---|----|-----|-----|
| R | 18 | 28  | 38  |
| H | 50 | 70  | 90  |
| D | 40 | 50  | 60  |
| K | 90 | 120 | 150 |

安装实际高度:H<sub>f</sub>=H+14mm(负载 0.2kg/m)

Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+14mm(load 0.2kg/m)

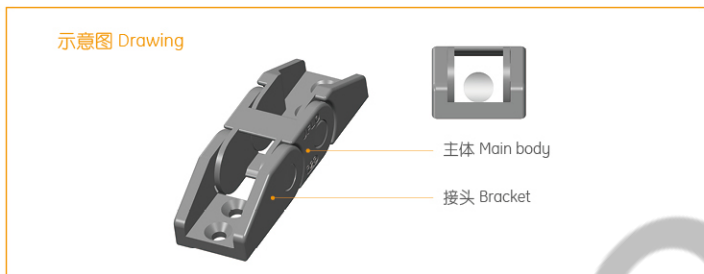

| 拖链型号<br>Cable Chain<br>No. | 内高<br>Hi | 内宽<br>Bi | 外高<br>Ha | 外宽<br>Ba | 款式<br>Styles | 弯曲半径<br>Bending<br>radius<br>R | 固定接头类型及参数 Bracket type and parameters |                           |                      |    |   |    |                     |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|----|---|----|---------------------|
|                            |          |          |          |          |              |                                | 可配接头类型<br>Applicable<br>bracket type  | 孔径<br>Bore diameter<br>Φ1 | 孔距 (mm)hole distance |    |   |    | 接头代号<br>Bracket No. |
| JN10Q.1.10B                | 10       | 10       | 14       | 18       | Q.B          | 18,28,38                       | X <sub>1</sub>                        | 3.2                       | 8                    | 22 | 4 | 18 | JN10Q.1.10B-XJT     |
| JN10Q.1.15B                | 10       | 15       | 14       | 23       | Q.B          |                                | X <sub>1</sub>                        | 3.2                       | 8                    | 22 | 4 | 23 | JN10Q.1.15B-XJT     |
| JN10Q.1.20B                | 10       | 20       | 14       | 28       | Q.B          |                                | X <sub>1</sub>                        | 3.2                       | 8                    | 22 | 4 | 28 | JN10Q.1.20B-XJT     |

注: Q.B 表示桥式不可开, X 表示: 斜型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.B Bridge type non-opening, X: oblique bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

单位 (unit): mm

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)



### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 10mm、内宽 10mm、半径 18mm、长度 0.5 米 /33 节 (Sample: inner height 10mm, inner width 10mm, radius 18mm, length 33 links/0.5 meter)

拖链 Chain JN10Q.1.10B R18 500mm /33 Links (实际长度 Physical length: ±2mm)

接头 Bracket JN10Q.1.10B-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories